

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-fullriver-agm-dc85-12-12v-85ah-510a-p-3476.html>



Akumulator Fullriver AGM DC85-12 12V 85Ah 510A

Cena brutto	1 289,00 zł
Cena netto	1 047,97 zł
Dostępność	Dostępny
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Fullriver DC85-12
Producent	Akumulatory Fullriver
Opcjonalne zamienniki	TPCG12-85

Opis produktu

Akumulator Fullriver seria DC

W przypadku akumulatorów Deep Cycle szczegóły mają znaczenie. Konstrukcja, skład chemiczny płyt i wykonanie muszą być zsynchronizowane, aby uzyskać najdłuższą żywotność w najbardziej wymagających zastosowaniach. Akumulatory z serii Fullriver DC wykorzystują więcej ołowiu i cięższe płyty, tworząc większą pojemność rezerwową i maksymalne cykle życia.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz dużej mocy do jazdy na rowerze, łodzi, kampera, samochodu golfowego czy maszyny do czyszczenia podłóg, mamy dla Ciebie odpowiedni akumulator.


Akumulatory Fullriver stosowane są między innymi do:

- **pojazdów elektrycznych** - do wszelkiego rodzaju pojazdów golfowych, pojazdów użytkowych, pojazdów platformowych, samochodów elektrycznych (Club Car, Columbia Parcar, Cruise Car, Emerald, E-Z-GO, Fairplay, GEM, John Deere, Taylor Dunn, Yamaha)
- **maszyn transportowych i podnoszących** - do wózków jezdniowych, wózków widłowych, holowników, platform, podnośników koszowych (Ballymore, Bil-jax, Cotterman, Crown, Genie, Grove, JLG, Mayville, Niftylift, Skyjack, Snorkel, Terex, Upright, Waldon)
- **maszyn czyszczących** - (American-Lincoln, Clarke, Kent/Euroclean, Lavor Pro, Mid-Central, Minuteman, NSS, Nilfisk-Advance, Pacific Steamex, Pioneer/Eclipse, Pullman/Holt, Taski, Tennant/ Castex, Tennant/ Nobles, Tornado, Windsor, Yale)
- **jednostek pływających** - do łodzi, pontonów o napędzie elektrycznym, do zasilania urządzeń elektrycznych na łodziach i jachtach o napędzie spalinowym
- **samochodów rekreacyjnych** - do zasilania urządzeń elektrycznych w autobusach rekreacyjnych - kamperach, przyczepach kampingowych
- **energii odnawialnej** - do instalacji solarnych, małych elektrowni wiatrowych i wodnych

DC Series

PREMIUM DEEP-CYCLE AGM BATTERIES

Fullriver DC batteries provide the performance and life of a true deep cycle battery with all the convenience and benefits of being maintenance-free and non-hazardous.

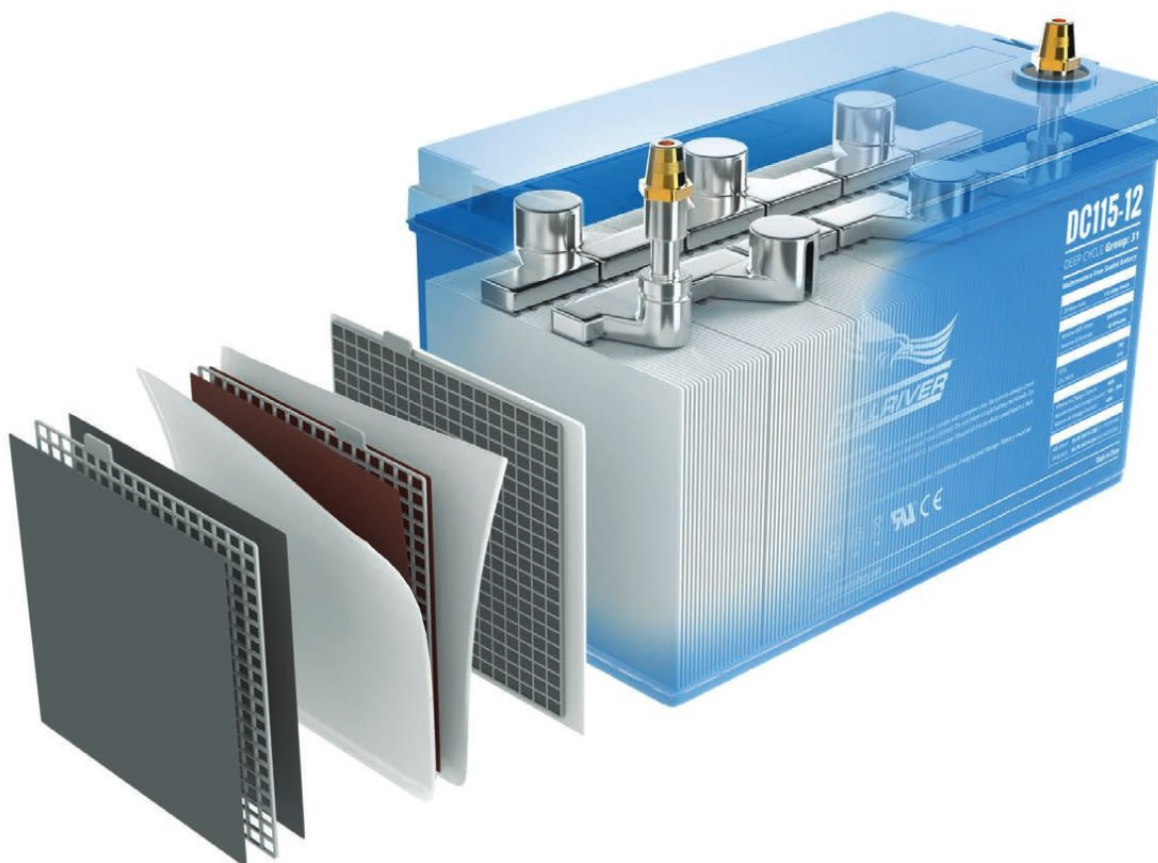

Fullriver Battery produkuje po prostu najwyższej jakości akumulatory w technologii VRLA dostępne obecnie na rynku. W przeciwieństwie do wielu producentów baterii kontrolujemy cały proces produkcyjny. Odlewanie siatki, wklejanie płyt i końcowy montaż są wykonywane w naszym wielokrotnie nagradzanym zakładzie produkcyjnym. Nie można tego przecenić, ponieważ zapewnia całkowitą kontrolę jakości. W rzeczywistości zdobyliśmy wiele certyfikatów zapewniania jakości, w tym; ISO9001, ISO14001, ISO18001, UL, CE i TUV dla systemów produkcji wysokiej jakości. Nasz zakład produkcyjny produkuje szeroką gamę akumulatorów 2, 6, 8 i 12 V, we wszystkich rozmiarach BCI, DIN i innych międzynarodowych.

Każda seria akumulatorów Fullriver jest zaprojektowana do ładowania i ładowania setki razy. Dzięki szczelnemu, bezobsługowemu aspektowi wszystkich naszych akumulatorów AGM i GEL, możesz po prostu „ustawić” i zapomnieć”.

Dzięki sieci zaufanych dystrybutorów na całym świecie zawsze będziesz w stanie znaleźć odpowiednią baterię, która spełni Twoje potrzeby. Od prawdziwego akumulatora o głębokim cyklu do doskonałego akumulatora rozruchowego / wydajnego - nigdy nie będziesz musiał szukać gdzie indziej.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zdanie starego akumulatora: Płacę kaucję 30 zł , Przekazę do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiście i zdaje akumulator

Napięcie [V]: 12V

Pojemność [Ah]: 85Ah

Długość [mm]: 260mm

Szerokość [mm]: 169mm

Wysokość [mm]: 215mm

Końcówki biegunowe: Wkręcane M6

Technologia: AGM

Dodatkowe informacje: Trakcyjny

Gwarancja: 24 miesiące

Specyfikacja techniczna

DC Model	Volts	Group Size	Res. Capacity (min)		Cyc. Capacity (Ah)		Cranking (Amps)		Term. Type	Dimensions (in / mm)			Weight (lbs / kg)
			@ 25 Amps	@ 75 Amps	@ 5hr Rate	@ 20hr Rate	CA @ 32°F	CCA @ 0°F		Length	Width	Ttl Height	
2 VOLT DEEP CYCLE BATTERIES													
DC1150-2	2	L16	2235	658	945	1150	5400	4500	M10	11.61 (295)	7.05 (179)	16.18 (411)	124.8 (56.6)
6 VOLT DEEP CYCLE BATTERIES													
DC220-6	6	27	425	112	180	220	1170	990	M8	12.05 (306)	6.85 (174)	8.90 (226)	71.0 (32.2)
DC224-6	6	GC2	441	113	179	224	1080	900	M8 + TP08	10.24 (260)	7.09 (180)	10.71 (272)**	67.9 (30.8)
DC245-6	6	DIN	457	120	198	245	1120	930	AP	9.61 (244)	7.48 (190)	10.83 (275)	72.8 (33.0)
DC250-6	6	GC2	531	135	204	250	1160	960	M8 + TP08	10.31 (262)	7.13 (181)	10.71 (272)**	77.4 (35.1)
DC335-6	6	902/J305	751	184	274	335	1560	1300	DT	11.61 (295)	7.01 (178)	14.41 (366)	102.7 (46.6)
DC400-6	6	903/L16	885	229	340	415	1800	1500	DT	11.61 (295)	7.05 (179)	16.69 (424)	123.2 (56.0)
8 VOLT DEEP CYCLE BATTERIES													
DC180-8	8	GC8	335	125*	148	180	1220	1000	M8	10.24 (260)	7.17 (182)	10.71 (272)	75.0 (34.0)
DC200-8	8	GC8H	390	140*	164	200	1420	1150	M8	10.24 (260)	7.17 (182)	11.77 (299)	83.1 (37.7)
12 VOLT DEEP CYCLE BATTERIES													
DC35-12	12	U1	52	-	29	35	230	190	M6	7.72 (196)	5.16 (131)	6.57 (167)	23.8 (10.8)
DC55-12	12	22NF	96	21	45	55	480	400	M6	9.02 (229)	5.43 (138)	8.35 (212)	39.0 (17.7)
DC85-12	12	24	145	34	70	85	600	510	M8 + TP08	10.24 (260)	6.65 (169)	8.46 (215)**	55.1 (25.0)
DC105-12	12	27	175	43	86	105	820	680	M8 + TP08	12.09 (307)	6.65 (169)	9.29 (236)**	67.0 (30.4)
DC115-12	12	31	200	45	91	115	910	760	M8 + TP08	12.91 (328)	6.77 (172)	9.49 (241)**	72.3 (32.8)
DC140-12	12	DIN	260	62	115	140	950	795	M8 + TP08	13.43 (341)	6.77 (172)	11.14 (283)**	95.5 (43.3)
DC150-12	12	GC12	295	80	130	150	1050	900	M8 + TP08	12.87 (327)	7.17 (182)	10.75 (273)**	94.8 (43.0)
DC160-12	12	-	300	82	130	160	1070	910	M8	19.06 (484)	6.73 (171)	9.49 (241)	102.1 (46.3)
DC210-12	12	40	400	105	172	210	1425	1180	LT / APW	20.87 (530)	8.23 (209)	8.58 (218)	133.4 (60.5)
DC215-12	12	921/J185	420	110	172	215	1200	1000	DTW	15.00 (381)	7.01 (178)	14.61 (371)	131.8 (59.8)
DC260-12	12	80	578	145	214	260	1830	1525	LT / APW	20.51 (521)	10.59 (269)	8.82 (224)	170.6 (77.4)