

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-fullriver-throttle-agm-ft750-25-12v-64ah-750a-l-p-3488.html>

Akumulator Fullriver Throttle AGM FT750-25 12V 64Ah 750A L+

Cena brutto	1 229,00 zł
Cena netto	999,19 zł
Dostępność	Dostępny
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Fullriver FT750-25 L+
Producent	Akumulatory Fullriver

Opis produktu

Akumulator Fullriver seria FT

Akumulatory z serii Full Throttle zostały zaprojektowane od podstaw, aby sprostać rosnącym wymaganiom współczesnych pojazdów. Zbudowane z ogniwo o wysokiej kompresji i wytrzymałej obudowie, są odporne na wstrząsy i wibracje. Ogniwa z czystego ołowiu i technologia cienkich płyt zapewniają niezawodną moc, aby sprostać najwyższym wymaganiom.

Akumulatory Full Throttle pasują do najszerzej gamy potrzeb i zastosowań pojazdów (samochody, ciężarówki, motocykle, statki morskie, sporty siłowe, ratownicy i pociągów). Od profesjonalnych wyścigów po poważnych entuzjastów pojazdów, Full Throttle to najlepszy akumulator. Mocne, niezawodne i trwałe.

Zalety akumulatorów Fullriver seria FT:

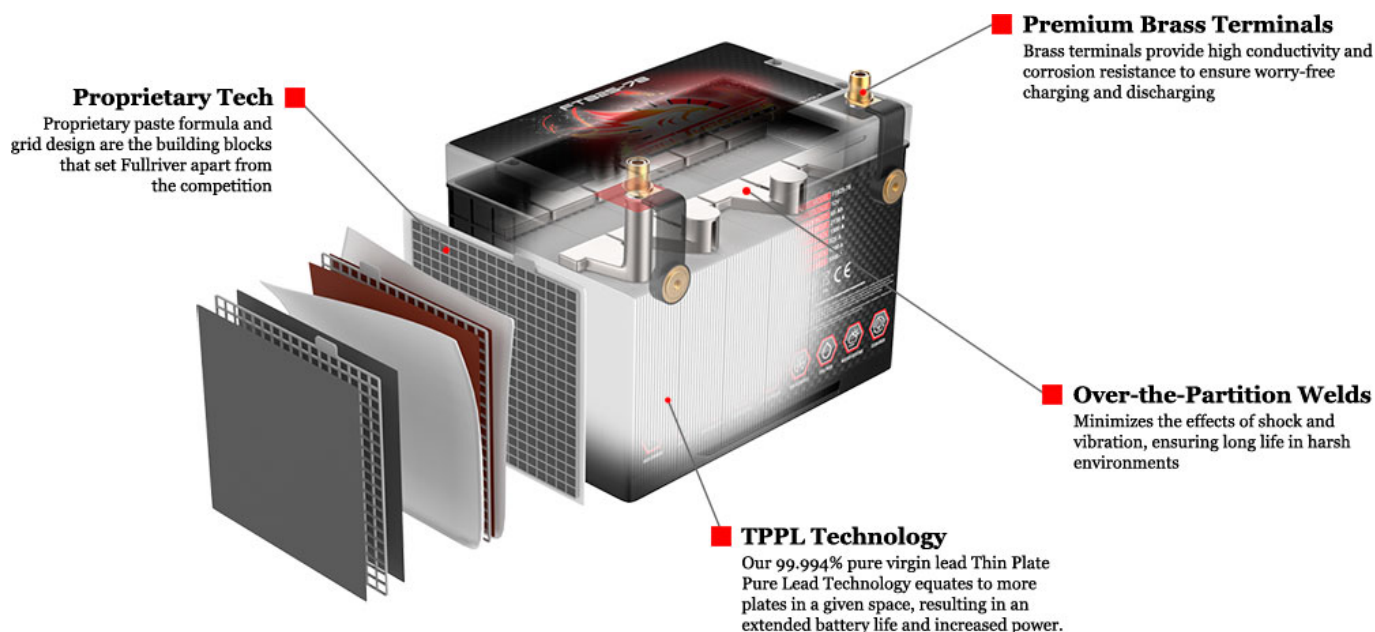
Długa żywotność - akumulatory AGM Full Throttle zwykle działają dłużej niż ich odpowiedniki z płynnym kwasem, dzięki 99,994% czystego pierwotnego ołowiu, ogniwo o wysokiej kompresji i braku konieczności konserwacji.

Szybkie ładowanie - Full Throttle AGM ma bardzo niski opór wewnętrzny, co pozwala na szybsze ładowanie do 35% całkowitej pojemności.

Mocna obudowa - Full Throttle AGM jest zbudowany z technologią TPPL (Thin Plate Pure Lead) i spoinami Over-The-Partition, które znacznie zwiększają odporność na wibracje i wstrząsy! Obudowa ABS i opcjonalne metalowe osłony zapewniają wysoką odporność na ciepło w najbardziej agresywnych środowiskach.

Elastyczna instalacja - akumulatory AGM mogą być montowane pionowo lub poziomo, dzięki czemu pasują do miejsc, w których tradycyjne mokre ogniwa nie mogą! Fullriver AGM wykorzystuje technologię rekombinacji zapewniającą długą żywotność i brak wydzielania gazów, jak w przypadku tradycyjnych akumulatorów z płynnym kwasem. Zainstaluj je w środku bez obawy o niebezpieczne wybuchowe i żrące gazy. Koniec ze skorodowanymi zaciskami i kablami.

Szeroki zakres rozmiarów - akumulatory Full Throttle są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów od 8Ah / 100CCA do 225Ah / 1450CCA! Obejmuje 15 rozmiarów BCI samochodowych, pasujących do tysięcy marek i modeli pojazdów.

**Proprietary Tech**

Proprietary paste formula and grid design are the building blocks that set Fullriver apart from the competition

Premium Brass Terminals

Brass terminals provide high conductivity and corrosion resistance to ensure worry-free charging and discharging

Over-the-Partition Welds

Minimizes the effects of shock and vibration, ensuring long life in harsh environments

TPPL Technology

Our 99.994% pure virgin lead Thin Plate Pure Lead Technology equates to more plates in a given space, resulting in an extended battery life and increased power.

Fullriver Battery produkuje po prostu najwyższej jakości akumulatory w technologii VRLA dostępne obecnie na rynku. W przeciwieństwie do wielu producentów baterii kontrolujemy cały proces produkcyjny. Odlewanie siatki, wklejanie płyt i końcowy montaż są wykonywane w naszym wielokrotnie nagradzanym zakładzie produkcyjnym. Nie można tego przecenić, ponieważ zapewnia całkowitą kontrolę jakości. W rzeczywistości zdobyliśmy wiele certyfikatów zapewniania jakości, w tym; ISO9001, ISO14001, ISO18001, UL, CE i TUV dla systemów produkcji wysokiej jakości. Nasz zakład produkcyjny produkuje szeroką gamę akumulatorów 2, 6, 8 i 12 V, we wszystkich rozmiarach BCI, DIN i innych międzynarodowych.

Każda seria akumulatorów Fullriver jest zaprojektowana do ładowania i ładowania setki razy. Dzięki szczelnemu, bezobsługowemu aspektowi wszystkich naszych akumulatorów AGM i GEL, możesz po prostu „ustawić” i zapomnieć”.

Dzięki sieci zaufanych dystrybutorów na całym świecie zawsze będziesz w stanie znaleźć odpowiednią baterię, która spełni Twoje potrzeby. Od prawdziwego akumulatora o głębokim cyklu do doskonałego akumulatora rozruchowego / wydajnego - nigdy nie będziesz musiał szukać gdzie indziej.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zdanie starego akumulatora: Płacę kaucję 30 zł , Przekażę do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiście i zdaje akumulator

Napięcie [V]: 12V

Pojemność [Ah]: 64Ah

Prąd rozruchowy [A]: 750A

Długość [mm]: 240mm

Szerokość [mm]: 174mm

Wysokość [mm]: 220mm

Polaryzacja: Lewy plus - 1

Końcówki biegunowe: 1 - Normalne

Technologia: AGM

Dodatkowe informacje: Rozruchowy , Uruchomiony fabrycznie , Bezobsługowy

Gwarancja: 24 miesiące

Specyfikacja techniczna

FT MODEL	GROUP SIZE	CCA	PHCA	HCA	CA	CAP. C20 [Ah]	RES. CAP. @ 25A [min]	POSITIVE TERM. POSITION	TERM. TYPE	DIMENSIONS [in / mm]				WEIGHT [lbs / kg]
										LENGTH	WIDTH	HEIGHT	TTL HEIGHT	
FT100	BTX9-BS	100	310	200	155	8	8	LHP	M6	5.43 (138)	3.39 (86)	4.02 (102)	4.02 (102)	71 (3.2)
FT185	BS16L-B	185	545	300	240	14	15	RHP	M6	6.97 (177)	3.39 (86)	5.16 (131)	5.16 (131)	10.6 (4.9)
FT200	BTX20L-BS	200	535	300	265	14	20	RHP	M6M	6.69 (170)	3.90 (99)	6.19 (157)	6.19 (157)	13.2 (6.0)
FT200L	BTX20-BS	200	535	300	265	14	20	LHP	M6M	6.69 (170)	3.90 (99)	6.19 (157)	6.19 (157)	13.2 (6.0)
FT230	BT19BL-BS	230	680	410	310	20	28	RHP	M6	7.13 (181)	3.03 (77)	6.57 (167)	6.57 (167)	15.4 (7.0)
FT230-D	BT19BL-BS	180	500	290	240	22	22	RHP	M6	7.13 (181)	3.03 (77)	6.57 (167)	6.57 (167)	13.9 (6.3)
FT265	B16CL-B	265	625	440	350	18	26	RHP	M6	6.69 (170)	3.90 (99)	6.89 (175)	6.89 (175)	15.7 (7.1)
FT410	-	410	925	625	530	28	48	RHP	M6 + TP26	6.50 (165)	6.93 (176)	4.92 (125)	5.67 (144)**	23.2 (10.5)
FT410L	BTX30L	410	925	625	530	28	48	LHP	M6 + TP26	6.50 (165)	6.93 (176)	4.92 (125)	5.67 (144)**	23.2 (10.5)
FT438-U1	U1	438	975	605	525	35	50	LHP	M6 + TP26	7.72 (196)	5.16 (131)	6.57 (167)	7.56 (192)**	25.1 (11.4)
FT438-U1R	U1R/46A24L	438	975	605	525	35	50	RHP	M6 + TP26	7.72 (196)	5.16 (131)	6.57 (167)	7.57 (192)**	25.1 (11.4)
FT560	26R	560	1200	860	725	44	80	RHP	M6 + TP26	7.80 (198)	6.54 (166)	6.89 (170)	7.09 (180)**	33.3 (15.1)
FT560L	26	560	1200	860	725	44	80	LHP	M6 + TP26	7.80 (198)	6.54 (166)	6.89 (170)	7.09 (180)**	33.3 (15.1)
FT610-47	47/L2/H5	610	1280	890	745	50	105	RHP	AP	8.49 (214)	6.89 (175)	7.48 (190)	7.48 (190)	42.1 (19.1)
FT620-51	51	620	1300	890	745	55	100	LHP	M6 + TP28	9.02 (229)	5.43 (138)	8.19 (208)	8.06 (203)**	40.3 (18.3)
FT680-48	48/L3/H6	680	1320	975	810	60	120	RHP	AP	10.94 (278)	6.89 (175)	7.48 (190)	7.48 (190)	47.9 (21.7)
FT750-25	25	750	1400	1080	900	64	120	LHP	AP	9.45 (240)	6.85 (174)	7.95 (202)	8.66 (220)	48.1 (21.8)
FT750-35	35/34R	750	1400	1080	900	64	120	RHP	AP	9.45 (240)	6.85 (174)	7.95 (202)	8.66 (220)	48.1 (21.8)
FT825-24*	24	825	1500	1200	1000	85	135	LHP	M6 + TP28	10.28 (261)	6.77 (172)	8.19 (208)	8.90 (226)**	46.0 (20.9)
FT825-34	34	825	1500	1200	1000	85	135	LHP	M6 + TP28	10.28 (261)	6.77 (172)	7.19 (182)	8.19 (208)**	46.0 (20.9)
FT825-78	34/78	825	1500	1200	1000	85	135	LHP	M6 + FR45	10.28 (261)	6.77 (172)	7.19 (182)	8.31 (211)	46.0 (20.9)
FT850-94R	94R/L4/H7	850	1888	1200	1070	85	175	RHP	AP	12.36 (314)	6.95 (174)	7.47 (190)	7.47 (190)	55.7 (25.3)
FT890-49	49/L5/H8	890	1800	1300	1070	80	168	RHP	AP	13.90 (353)	6.89 (175)	7.24 (184)	7.49 (190)	60.4 (27.4)
FT930-65	65	930	1750	1350	1070	75	142	LHP	M6 + TP28	11.81 (300)	7.17 (182)	6.65 (169)	7.24 (184)**	54.9 (24.5)
FT965-27	27	965	1950	1380	1170	100	205	LHP	DT	12.09 (307)	6.65 (169)	8.43 (214)	9.33 (237)	69.5 (31.5)
FT965-27F	27F	965	1950	1380	1170	100	205	RHP	DT	12.09 (307)	6.65 (169)	8.43 (214)	79.33 (237)	69.5 (31.5)
FT1100-31	31A	1100	2200	1560	1360	110	230	RHP	M6 + TP28	12.99 (330)	6.61 (173)	8.31 (211)	9.33 (237)**	75.2 (34.1)
FT1100-31ST	31T	1100	2200	1560	1360	110	230	RHP	3/8" Stud	12.99 (330)	6.61 (173)	8.43 (214)	9.13 (232)	75.2 (34.1)
FT1150-6T	6TL	1150	2250	1700	1450	120	273	RHP	M6 + TP28	11.02 (280)	10.43 (265)	9.09 (230)	8.86 (225)**	85.9 (38.9)
FT1210	6C12	1210	2400	1750	1505	140	321	LHP	M6	12.67 (327)	7.17 (182)	10.59 (269)	10.75 (273)	98.1 (44.5)
FT1250-4DLT	4DLT/D5	1250	2200	1720	1500	175	340	LHP	M6 + TP28	20.20 (513)	8.78 (223)	7.75 (197)	8.74 (222)**	123.5 (56.0)
FT1450-8D	8D	1450	2400	1950	1700	225	450	RHP	M6 + TP28	20.35 (517)	10.79 (274)	8.58 (218)	9.57 (243)**	161.2 (73.1)
FT16V830-24	24 [16V]	660	1140	990	830	62	120	LHP	M6	10.24 (260)	6.61 (168)	8.39 (213)	8.54 (217)	59.3 (28.9)