

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-odyssey-agm-ods-agm15lmj-pc545mj-12v-13ah-150a-460a-przez-5-sek-metalowa-obudowa-p-3091.html>



## Akumulator Odyssey AGM ODS-AGM15LMJ (PC545MJ) 12V 13Ah 150A / 460A przez 5 sek. metalowa obudowa

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Cena brutto         | <b>999,00 zł</b>              |
| Cena netto          | <b>812,20 zł</b>              |
| Dostępność          | <b>Na zamówienie</b>          |
| Średni czas wysyłki | <b>24 godziny</b>             |
| Numer katalogowy    | <b>ODS-AGM15LMJ (PC545MJ)</b> |
| Producent           | <b>Odyssey Battery</b>        |

### Opis produktu

#### Seria Extreme

Baterie z serii ODYSSEY Extreme

Dwukrotnie większa moc całkowita i trzykrotnie dłuższy okres eksploatacji niż konwencjonalne akumulatory.

Niektóre akumulatory oferują ogromną moc rozruchową. Inne, moc rezerwową głębokiego cyklu. Bezkonkurencyjne baterie ODYSSEY® Extreme Series™ to oba. Nawet w bardzo niskich temperaturach akumulatory z serii ODYSSEY Extreme mają moc dostarczania impulsów rozruchu do silnika przekraczającą 2250 A przez 5 sekund. Posiadają nawet 400 cykli rozładowania do 80%.

#### Skąd tak duża moc?

Baterie serii ODYSSEY Extreme są wykonane z płaskich płyt wykonanych z czystego ołowiu 99,99% - nie stopu ołowiu. Czyste płyty ołowiowe mogą być cieńsze, dzięki czemu możemy zmieścić ich więcej w baterii. Więcej płyt akumulatorowych ODYSSEY oznacza większą powierzchnię płyty. A to oznacza większą moc - dwa razy więcej niż w przypadku konwencjonalnych baterii.

Podobnie jak wiele popularnych baterii spiralnych, baterie z serii ODYSSEY Extreme wykorzystują technologię AGM (Dry Cell Absorbed Glass Mat) do przechowywania kwasu, co pozwala zainstalować baterię nawet na boku. Gęsto upakowane płaskie płytki w serii ODYSSEY Extreme pozwalają uniknąć „martwej przestrzeni” pomiędzy cylindrami w konstrukcji „sześciopakowej”. Rezultatem jest 15% większa powierzchnia płyty - co przekłada się na większą moc!

ODYSSEY® batteries



**15%**  
more plate  
surface area

Spiral-wound design



■ Unused battery space


1

**Robust Intercell Connections**

are cast to the plates and bonded to resist vibration and eliminate internal sparking

2

**99.99% Pure Lead Plates**  
are extremely thin, so more of them fit in the battery.  
More plates = more power

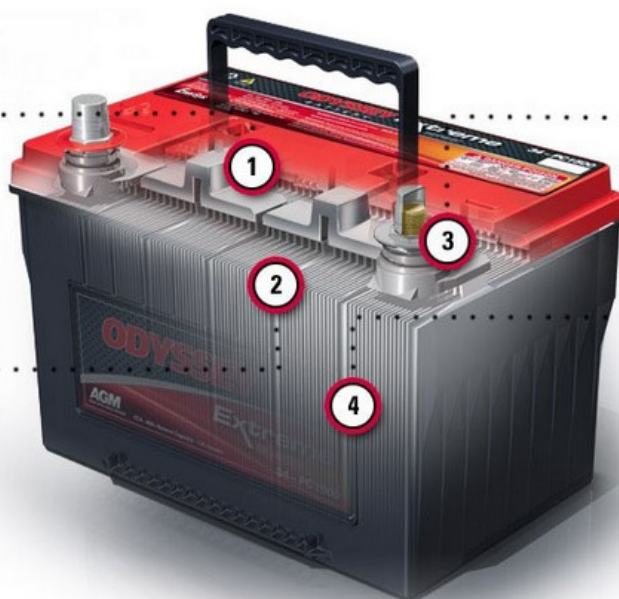

3

**Tin Alloy Coated Brass Terminals**

ensure secure, corrosion-free cable connections

4

**Compressed AGM Plate Separators**

deliver extreme vibration resistance and prevent spills, even when battery is installed sideways

|              | ODYSSEY®<br>EXTREME SERIES™ BATTERIES                                                        | CONVENTIONAL<br>BATTERIES                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| DESIGN LIFE  | 8-12 years (Float) @ 77°F (25°C)                                                             | 5 years                                                                            |
| SERVICE LIFE | 3 to 10 years                                                                                | 1 to 5 years                                                                       |
| ELECTROLYTE  | Drycell ("starved electrolyte") no external leakage or corrosion                             | Most are acid flooded (causing acid burns and spills); some wet sealed or "gelled" |
| STORAGE LIFE | 2 years before needing charge @ 77°F (25°C)                                                  | 6-12 weeks before needing charge                                                   |
| SHIPPING     | Air transportable; US Department of Transportation classified non-spillable (less expensive) | Ground transport; classified as hazardous material (more expensive)                |
| END OF LIFE  | Battery slowly loses power at end of life; no catastrophic failure                           | Immediate and catastrophic loss of power (can leave you stranded)                  |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Napięcie [V]:** 12V

**Pojemność [Ah]:** 13Ah

**Prąd rozruchowy [A]:** 150A , 460A przez 5 sek.

**Długość [mm]:** 178mm

**Szerokość [mm]:** 86mm

**Wysokość [mm]:** 131mm

**Polaryzacja:** Prawy plus - 0

**Końcówki biegunowe:** Wkręcane M6

**Technologia:** AGM