

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/ladowarka-deca-sm1236-evo-12v-36a-p-2348.html>




Ładowarka Deca SM1236 Evo 12V 3.6A

Cena brutto	249,00 zł
Cena netto	202,44 zł
Dostępność	Dostępny
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SM1236 Evo
Producent	Deca

Opis produktu

Parametr	Wartość
Model	SM 1236 EVO
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Pobór mocy	60W
Napięcie ładowania	14.4 - 14.7V
Prąd ładowania	3.6A
Pojemność ładowanych akumulatorów 15h min/max	1.2 - 75Ah 110Ah Konserwacja
Obsługiwane akumulatory	Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca
Waga	0.8 kg
Wymiary	280 x 160 x 60 mm

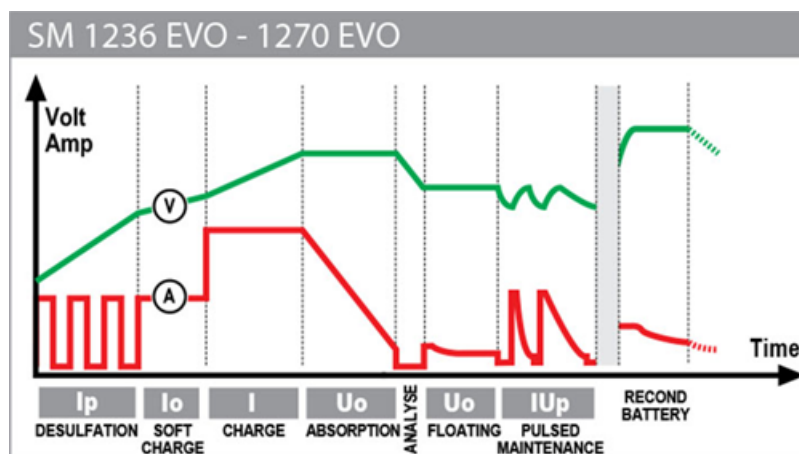

Ładowarka Deca SM 1236 - automatyczna mikroprocesorowa **ładowarka** inwertorowa 12V - **3.6A**. Produkcji włoskiej firmy **DECA**.

Ładowarka nadaje się do ładowania bezobsługowych **akumulatorów motocyklowych (MF)**, **akumulatorów samochodowych**, oraz specjalistycznych wykonanych w technologii AGM, żelowych baterii o pojemności 1.2Ah - 75Ah, Konserwuje akumulatory do 110Ah.

- Sygnalizacja ładowania LED
- Program recovery
- przedłuża żywotność akumulatora
- obudowa - IP 65
- ochrona przeciw iskrzeniu, odwrotnej polaryzacji oraz przeładowaniu

Ładowarka DECA SM1236 EVO to w pełni automatyczna impulsowa ładowarka wyposażona w program 8 faz ładowania:

- Faza 1 - ładowanie impulsowe służy do usuwania siarczanów z ołowianych płytek akumulatora.
- Faza 2 - ładowarka dozuje ograniczoną ilość prądu do chwili, gdy akumulator jest w stanie przyjąć normalne ładowanie
- Faza 3 - ładowarka dozuje maksymalną ilość prądu do osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora
- Faza 4 - ładowanie ze stałym napięciem do chwili przywrócenia pełnej pojemności akumulatora
- Faza 5 - sprawdzanie czy akumulator jest w stanie utrzymać naładowanie
- Faza 6 - faza początkowa programu kompensacji
- Faza 7 - Trzymanie "FLOATING" (7 dni): podczas tego okresu akumulator jest utrzymywany w stanie gotowości do maksymalnej wydajności
- Faza 8 - Trzymanie "PULSED": ładowarka sprawdza napięcie akumulatora i dozuje impuls prądu w razie potrzeby utrzymania pojemności akumulatora w wysokości 95-100%

Seria EVO wyposażona jest w 4 tryby ładowania:

- motocykl: 14,4 V 0,8 Amp
- samochody: 3,6 Amp 14,4 Volt
- "zimowy" i akumulatory AGM Moc: 3,6 Amp 14,7 Volt
- zasilanie pojazdu DC (3,5 Amp 13,6 Volt).

Dodatkowymi zaletami serii prostowników serii **Deca EVO** jest m.in. rozpoczęcie ładowania baterii mających niski poziom naładowania tzw. funkcja "Back up" - przywracanie; ładowarka wykonuje **TEST** akumulatora, rozrusznika i alternatora; funkcja podtrzymania naładowania akumulatora, aby mógł zostać wykorzystany w dowolnym momencie; wysoka sprawności ładowania "I-U" charakterystyka ładowania (stały prąd - stałe napięcie) minimalizuje czas ładowania baterii; lekka i kompaktowa konstrukcja.

Nadaje się do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych klasycznych mokrych (WET), żelowych (GEL), płynnym elektrolitem zabsorbowanym w separatorze wykonanym z maty szklanej (**AGM**), jak również przy akumulatorach wapniowych Ca/Ca.

Ładowarka zaprojektowana w celu ochrony elektroniki pojazdu. Chronione odwrotną polaryzacją i odporne na zwarcie.