

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-fullriver-throttle-agm-ft1100-31-12v-110ah-1100a-p-p-3494.html>

## Akumulator Fullriver Throttle AGM FT1100-31 12V 110Ah 1100A P+

Cena brutto	<b>1 849,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 503,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Średni czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>Fullriver FT1100-31 P+</b>
Producent	<b>Akumulatory Fullriver</b>

### Opis produktu

#### Akumulator Fullriver seria FT

Akumulatory z serii Full Throttle zostały zaprojektowane od podstaw, aby sprostać rosnącym wymaganiom współczesnych pojazdów. Zbudowane z ogniwo o wysokiej kompresji i wytrzymałej obudowie, są odporne na wstrząsy i wibracje. Ogniwa z czystego ołowiu i technologia cienkich płyt zapewniają niezawodną moc, aby sprostać najwyższym wymaganiom.

Akumulatory Full Throttle pasują do najszerzej gamy potrzeb i zastosowań pojazdów (samochody, ciężarówki, motocykle, statki morskie, sporty siłowe, ratownicy i pociągów). Od profesjonalnych wyścigów po poważnych entuzjastów pojazdów, Full Throttle to najlepszy akumulator. Mocne, niezawodne i trwałe.

#### Zalety akumulatorów Fullriver seiar FT:

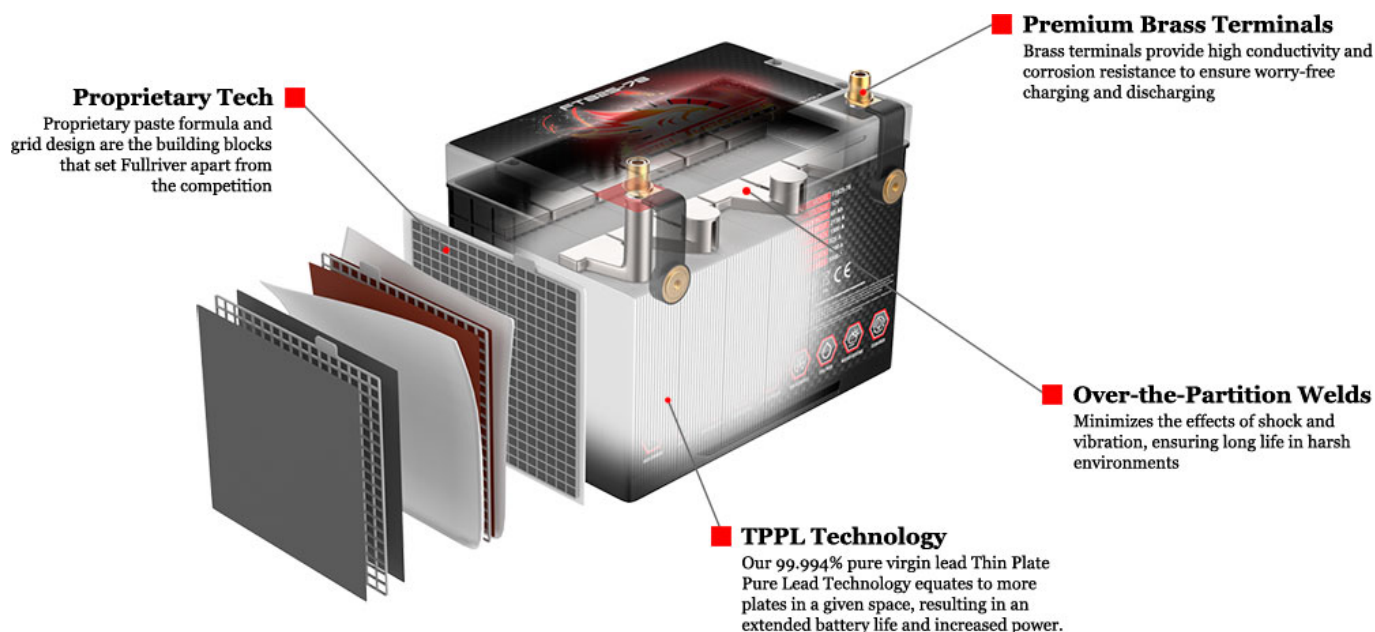
Długa żywotność - akumulatory AGM Full Throttle zwykle działają dłużej niż ich odpowiedniki z płynnym kwasem, dzięki 99,994% czystego pierwotnego ołowiu, ogniwo o wysokiej kompresji i braku konieczności konserwacji.

Szybkie ładowanie - Full Throttle AGM ma bardzo niski opór wewnętrzny, co pozwala na szybsze ładowanie do 35% całkowitej pojemności.

Mocna obudowa - Full Throttle AGM jest zbudowany z technologią TPPL (Thin Plate Pure Lead) i spoinami Over-The-Partition, które znacznie zwiększają odporność na wibracje i wstrząsy! Obudowa ABS i opcjonalne metalowe osłony zapewniają wysoką odporność na ciepło w najbardziej agresywnych środowiskach.

Elastyczna instalacja - akumulatory AGM mogą być montowane pionowo lub poziomo, dzięki czemu pasują do miejsc, w których tradycyjne mokre ogniwa nie mogą! Fullriver AGM wykorzystuje technologię rekombinacji zapewniającą długą żywotność i brak wydzielania gazów, jak w przypadku tradycyjnych akumulatorów z płynnym kwasem. Zainstaluj je w środku bez obawy o niebezpieczne wybuchowe i żrące gazy. Koniec ze skorodowanymi zaciskami i kablami.

Szeroki zakres rozmiarów - akumulatory Full Throttle są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów od 8Ah / 100CCA do 225Ah / 1450CCA! Obejmuje 15 rozmiarów BCI samochodowych, pasujących do tysięcy marek i modeli pojazdów.

**Proprietary Tech**

Proprietary paste formula and grid design are the building blocks that set Fullriver apart from the competition

**Premium Brass Terminals**

Brass terminals provide high conductivity and corrosion resistance to ensure worry-free charging and discharging

**Over-the-Partition Welds**

Minimizes the effects of shock and vibration, ensuring long life in harsh environments

**TPPL Technology**

Our 99.994% pure virgin lead Thin Plate Pure Lead Technology equates to more plates in a given space, resulting in an extended battery life and increased power.

Fullriver Battery produkuje po prostu najwyższej jakości akumulatory w technologii VRLA dostępne obecnie na rynku. W przeciwieństwie do wielu producentów baterii kontrolujemy cały proces produkcyjny. Odlewanie siatki, wklejanie płyt i końcowy montaż są wykonywane w naszym wielokrotnie nagradzanym zakładzie produkcyjnym. Nie można tego przecenić, ponieważ zapewnia całkowitą kontrolę jakości. W rzeczywistości zdobyliśmy wiele certyfikatów zapewniania jakości, w tym; ISO9001, ISO14001, ISO18001, UL, CE i TUV dla systemów produkcji wysokiej jakości. Nasz zakład produkcyjny produkuje szeroką gamę akumulatorów 2, 6, 8 i 12 V, we wszystkich rozmiarach BCI, DIN i innych międzynarodowych.

Każda seria akumulatorów Fullriver jest zaprojektowana do ładowania i ładowania setki razy. Dzięki szczelnemu, bezobsługowemu aspektowi wszystkich naszych akumulatorów AGM i GEL, możesz po prostu „ustawić” i zapomnieć”.

Dzięki sieci zaufanych dystrybutorów na całym świecie zawsze będziesz w stanie znaleźć odpowiednią baterię, która spełni Twoje potrzeby. Od prawdziwego akumulatora o głębokim cyklu do doskonałego akumulatora rozruchowego / wydajnego - nigdy nie będziesz musiał szukać gdzie indziej.



## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Zdanie starego akumulatora:** Płacę kaucję 30 zł , Przekażę do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiście i zdaje akumulator

**Napięcie [V]:** 12V

**Pojemność [Ah]:** 110Ah

**Prąd rozruchowy [A]:** 1100A

**Długość [mm]:** 330mm

**Szerokość [mm]:** 173mm

**Wysokość [mm]:** 232mm

**Polaryzacja:** Prawy plus - 0

**Końcówki biegunowe:** M8

**Technologia:** AGM

**Dodatkowe informacje:** Rozruchowy , Uruchomiony fabrycznie , Bezobsługowy , Trakcyjny , Praca cykliczna

**Gwarancja:** 24 miesiące

## Specyfikacja techniczna

FT MODEL	GROUP SIZE	CCA	PHCA	HCA	CA	CAP. C20 [Ah]	RES. CAP. @ 25A [min]	POSITIVE TERM. POSITION	TERM. TYPE	DIMENSIONS [in / mm]				WEIGHT [lbs / kg]
										LENGTH	WIDTH	HEIGHT	TTL HEIGHT	
FT100	BTX9-BS	100	310	200	155	8	8	LHP	M6	5.43 (138)	3.39 (86)	4.02 (102)	4.02 (102)	71 (3.2)
FT185	BS16L-B	185	545	300	240	14	15	RHP	M6	6.97 (177)	3.39 (86)	5.16 (131)	5.16 (131)	10.6 (4.9)
FT200	BTX20L-BS	200	535	300	265	14	20	RHP	M6M	6.69 (170)	3.90 (99)	6.19 (157)	6.19 (157)	13.2 (6.0)
FT200L	BTX20-BS	200	535	300	265	14	20	LHP	M6M	6.69 (170)	3.90 (99)	6.19 (157)	6.19 (157)	13.2 (6.0)
FT230	BT19BL-BS	230	680	410	310	20	28	RHP	M6	7.13 (181)	3.03 (77)	6.57 (167)	6.57 (167)	15.4 (7.0)
FT230-D	BT19BL-BS	180	500	290	240	22	22	RHP	M6	7.13 (181)	3.03 (77)	6.57 (167)	6.57 (167)	13.9 (6.3)
FT265	B16CL-B	265	625	440	350	18	26	RHP	M6	6.69 (170)	3.90 (99)	6.89 (175)	6.89 (175)	15.7 (7.1)
FT410	-	410	925	625	530	28	48	RHP	M6 + TP26	6.50 (165)	6.93 (176)	4.92 (125)	5.67 (144)**	23.2 (10.5)
FT410L	BTX30L	410	925	625	530	28	48	LHP	M6 + TP26	6.50 (165)	6.93 (176)	4.92 (125)	5.67 (144)**	23.2 (10.5)
FT438-U1	U1	438	975	605	525	35	50	LHP	M6 + TP26	7.72 (196)	5.16 (131)	6.57 (167)	7.56 (192)**	25.1 (11.4)
FT438-U1R	U1R/46A24L	438	975	605	525	35	50	RHP	M6 + TP26	7.72 (196)	5.16 (131)	6.57 (167)	7.57 (192)**	25.1 (11.4)
FT560	26R	560	1200	860	725	44	80	RHP	M6 + TP26	7.80 (198)	6.54 (166)	6.89 (170)	7.09 (180)**	33.3 (15.1)
FT560L	26	560	1200	860	725	44	80	LHP	M6 + TP26	7.80 (198)	6.54 (166)	6.89 (170)	7.09 (180)**	33.3 (15.1)
FT610-47	47/L2/H5	610	1280	890	745	50	105	RHP	AP	8.49 (214)	6.89 (175)	7.48 (190)	7.48 (190)	42.1 (19.1)
FT620-51	51	620	1300	890	745	55	100	LHP	M6 + TP28	9.02 (229)	5.43 (138)	8.19 (208)	8.06 (203)**	40.3 (18.3)
FT680-48	48/L3/H6	680	1320	975	810	60	120	RHP	AP	10.94 (278)	6.89 (175)	7.48 (190)	7.48 (190)	47.9 (21.7)
FT750-25	25	750	1400	1080	900	64	120	LHP	AP	9.45 (240)	6.85 (174)	7.95 (202)	8.66 (220)	48.1 (21.8)
FT750-35	35/34R	750	1400	1080	900	64	120	RHP	AP	9.45 (240)	6.85 (174)	7.95 (202)	8.66 (220)	48.1 (21.8)
FT825-24*	24	825	1500	1200	1000	85	135	LHP	M6 + TP28	10.28 (261)	6.77 (172)	8.19 (208)	8.90 (226)**	46.0 (20.9)
FT825-34	34	825	1500	1200	1000	85	135	LHP	M6 + TP28	10.28 (261)	6.77 (172)	7.19 (182)	8.19 (208)**	46.0 (20.9)
FT825-78	34/78	825	1500	1200	1000	85	135	LHP	M6 + FR45	10.28 (261)	6.77 (172)	7.19 (182)	8.31 (211)	46.0 (20.9)
FT850-94R	94R/L4/H7	850	1888	1200	1070	85	175	RHP	AP	12.36 (314)	6.95 (174)	7.47 (190)	7.47 (190)	55.7 (25.3)
FT890-49	49/L5/H8	890	1800	1300	1070	80	168	RHP	AP	13.90 (353)	6.89 (175)	7.24 (184)	7.49 (190)	60.4 (27.4)
FT930-65	65	930	1750	1350	1070	75	142	LHP	M6 + TP28	11.81 (300)	7.17 (182)	6.65 (169)	7.24 (184)**	54.9 (24.5)
FT965-27	27	965	1950	1380	1170	100	205	LHP	DT	12.09 (307)	6.65 (169)	8.43 (214)	9.33 (237)	69.5 (31.5)
FT965-27F	27F	965	1950	1380	1170	100	205	RHP	DT	12.09 (307)	6.65 (169)	8.43 (214)	79.33 (237)	69.5 (31.5)
FT1100-31	31A	1100	2200	1560	1360	110	230	RHP	M6 + TP28	12.99 (330)	6.61 (173)	8.31 (211)	9.33 (237)**	75.2 (34.1)
FT1100-31ST	31T	1100	2200	1560	1360	110	230	RHP	3/8" Stud	12.99 (330)	6.61 (173)	8.43 (214)	9.13 (232)	75.2 (34.1)
FT1150-6T	6TL	1150	2250	1700	1450	120	273	RHP	M6 + TP28	11.02 (280)	10.43 (265)	9.09 (230)	8.86 (225)**	85.8 (38.9)
FT1210	6C12	1210	2400	1750	1505	140	321	LHP	M6	12.67 (327)	7.17 (182)	10.59 (269)	10.75 (273)	98.1 (44.5)
FT1250-4DLT	4DLT/D5	1250	2200	1720	1500	175	340	LHP	M6 + TP28	20.20 (513)	8.78 (223)	7.75 (197)	8.74 (222)**	123.5 (56.0)
FT1450-8D	8D	1450	2400	1950	1700	225	450	RHP	M6 + TP28	20.35 (517)	10.79 (274)	8.58 (218)	9.57 (243)**	161.2 (73.1)
FT16V830-24	24 [16V]	660	1140	990	830	62	120	LHP	M6	10.24 (260)	6.61 (168)	8.39 (213)	8.54 (217)	59.3 (28.9)